

TP 102

FICHA TÉCNICA


EYECTORES PARA

TRANSPORTES

NEUMÁTICOS



ESQUEMA

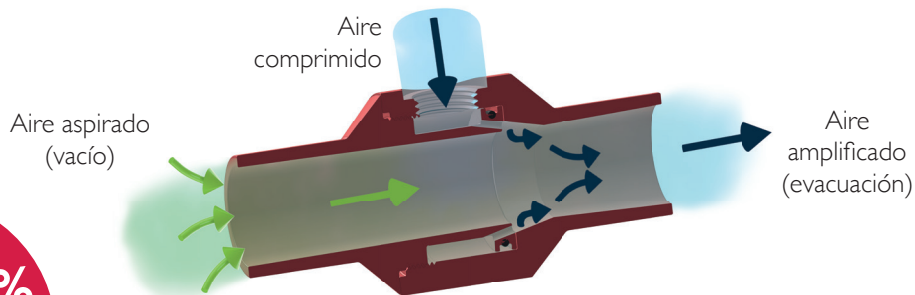

Soplado

HASTA
90%
DE AIRE AMPLIFICADO


INFORMACIONES TÉCNICAS*

BENEFICIOS DEL EYECTOR TP 102*	Presión (bar)	Consumo de aire (NI/mn)	Nivel sonoro (dB)	Capacidad de succión (NI/min)	Aire amplificado (l/min)
	6	1200	102	10700	12091


CARACTERÍSTICAS EYECTOR TP 102*

- Conector : 2x Hembra G1/2" • Peso : Aluminio : 2200g - Inox 316L : 6000g • Temperatura maxi de utilización : Aluminio : 80°C - Inox 316L : 80°C
- Presión : 7 bar • Materiales : Aluminio / Inox 316L, junta estándar de nitrilo


CONSUMO DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

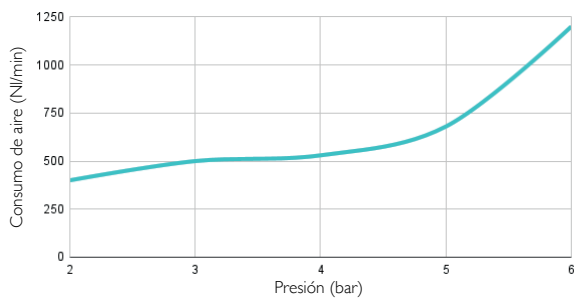


AIRE ASPIRADO EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

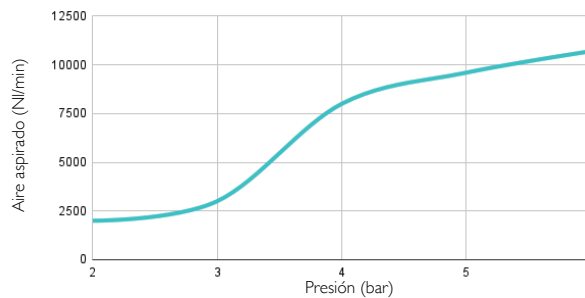

AIRE AMPLIFICADO EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

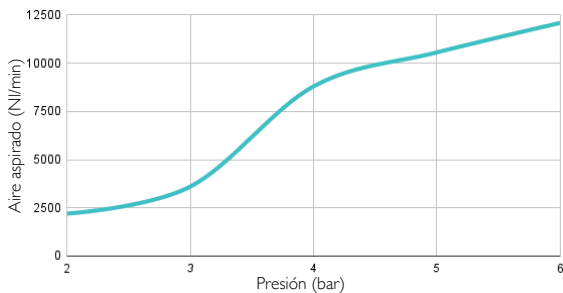


NIVEL SONORO

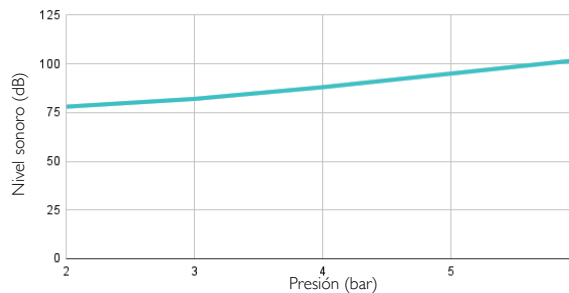

*NOTA: Recomendamos utilizar un tubo Øint 12 mm para alimentar el TP 102, para obtener un rendimiento óptimo.

DIMENSIONES

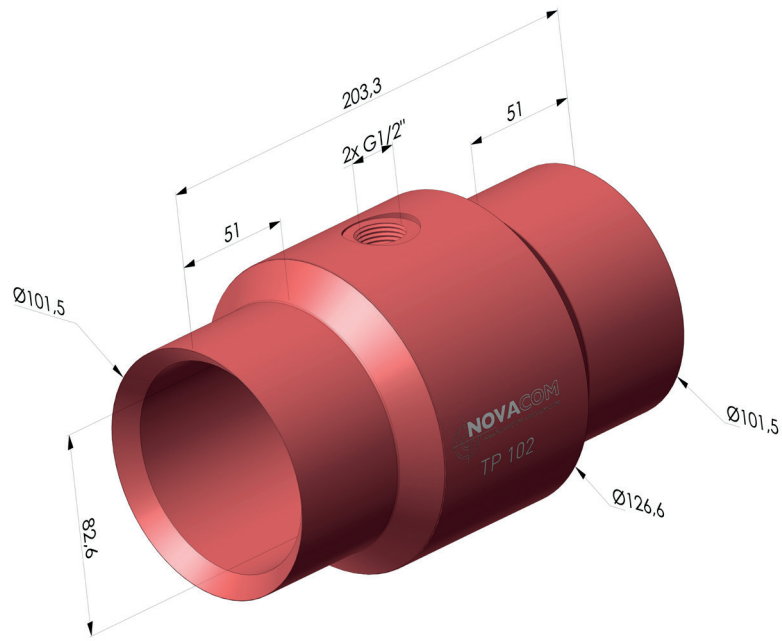

TP 102 ■ Aluminio

TP 102 ■ Inox 316L