


CVM 130X600 CS ED

TECHNISCHE DATEN

EJEKTOREN

VAKUUM BOX

PRINZIPSCHEMA

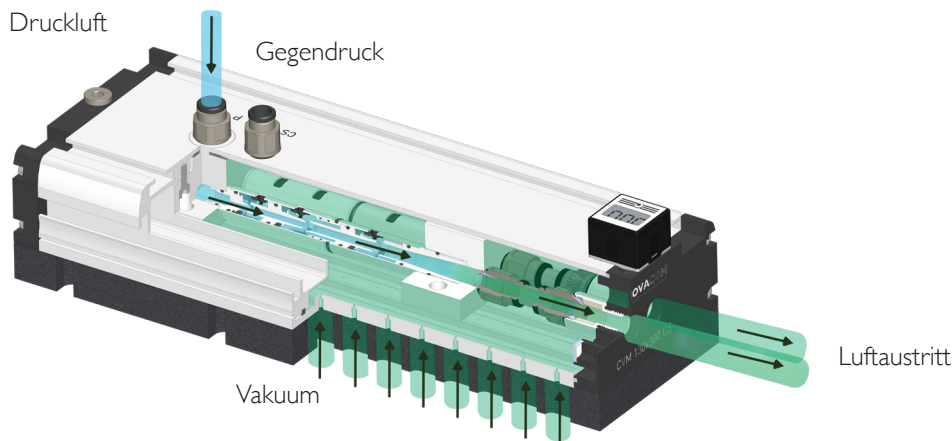

Absaugung
BIS ZU 75%*
VAKUUM


TECHNISCHE INFORMATIONEN**

VORTEILE DER VERWENDUNG DU CVM 130x600 CS ED*	Druck (bar)	Luftverbrauch (NI/mn)	Geräuschpegel (dB)	Hebekraft (N)	Vakuumniveau (%)	Absaugung (NI/min)
	6	450	83	1288	75	1344


SPEZIFIKATION DES EJEKTORS CVM 130x600 CS ED*

- Anschluss : 2x Weibchen G3/8" • Gewicht : 4,6 kg • Max. Verwendungstemperatur : 60°C
- Max. Betriebsdruck : 7 bar • Material : Aluminium, Standard-Nitrildichtung


LUFTVERBRAUCH JE NACH DRUCK

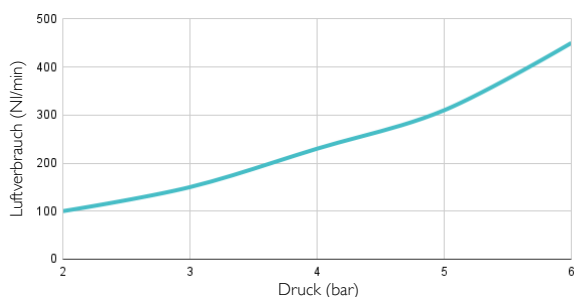


ANGESAUGTE LUFT JE NACH DRUCK

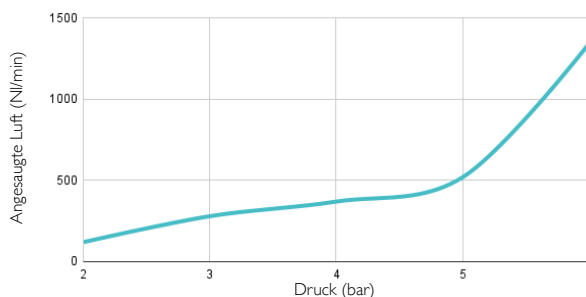


VAKUUMNIVEAU (%) JE NACH DRUCK

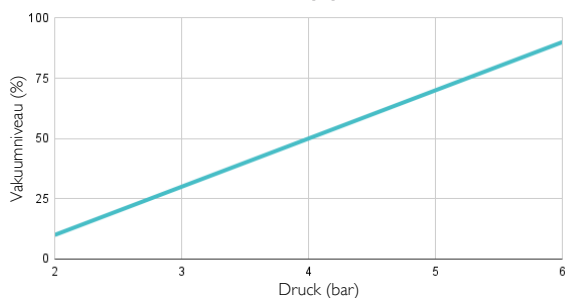

GERÄUSCHPEGEL JE NACH DRUCK

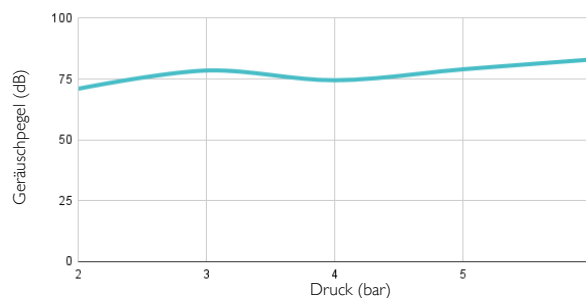

* HINWEIS: Wir empfehlen, das CVM über den Anschluss G3/8 mit Druckluft durch einen Schlauch Øint 8mm zu versorgen, um optimale Leistungen zu erzielen.
 ** Auf einem perfekt dichten Produkt

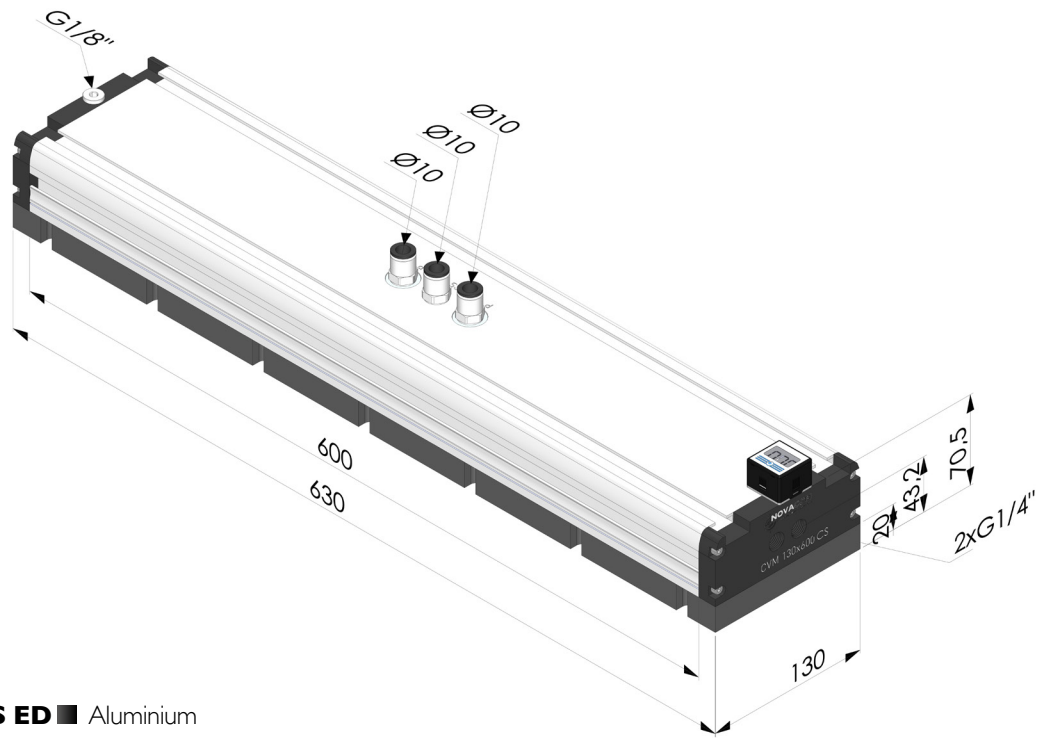

CVM I 30X600 CS ED ■ Aluminium