


CS 5

SCHEDA TECNICA

PISTOLA AD

ARIA FREDDA

DIAGRAMMA SCHEMATICO

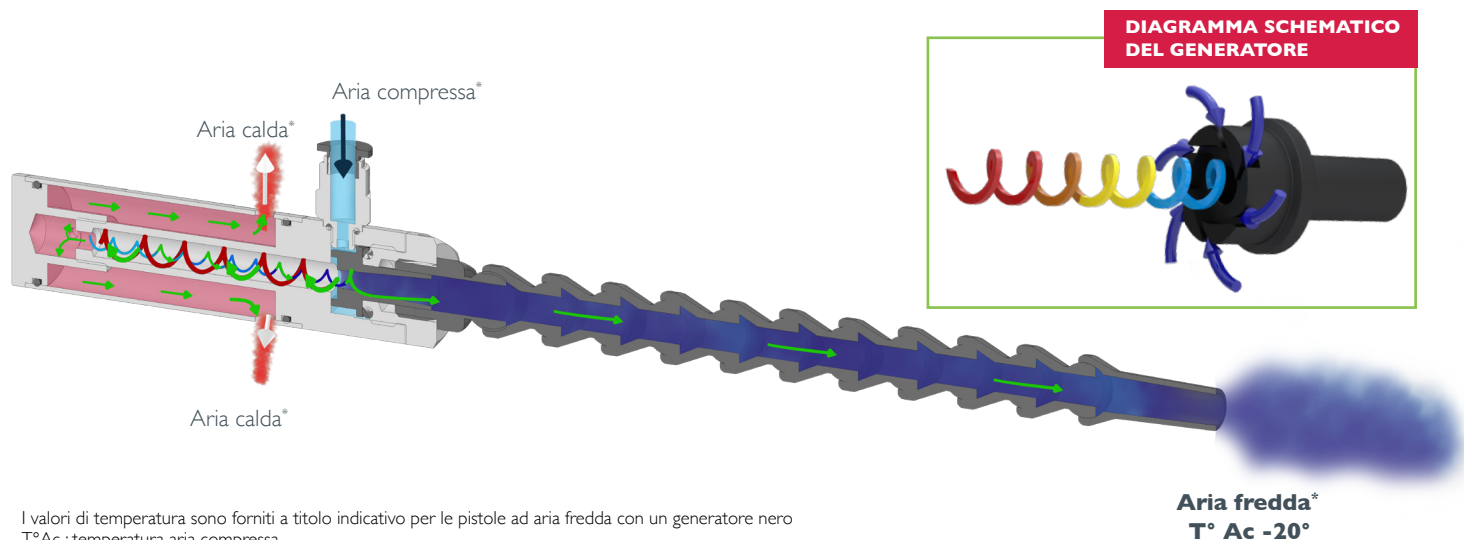

I valori di temperatura sono forniti a titolo indicativo per le pistole ad aria fredda con un generatore nero
T°Ac : temperatura aria compressa

INFORMAZIONI TECNICHE

CODICE	RACCORDO (GAS)	GENERATORE	ARIA CONSUMATA A 7 BAR (L/MN)	CAPACITÀ DE RAFFREDDARE		VANTAGGI (M)	PRESSIONE D'UTILIZZAZIONE	PESO (G)	MATERIE
				(Kcal/h)**	(BTU/h)				
CS 5R	Ø6		150	150	396,83	Compatto, basso consumo	7 bar	291	Acciaio inossidabile

CONSIGLI PNEUMATICI

- Pressione consigliata per l'aria compressa 7 bar


E' meglio non utilizzare raccordi gomito per l'alimentazione d'aria compressa per evitare perdite di potenza



Consigliamo un tubo d'alimentazione di diametro interno di minimo 8mm per la pistola ad aria fredda per una performance ottima.


** La kilocaloria è un'unità d'energia, 1 kilocaloria (che corrisponde a 1000cal) rappresenta la quantità d'energia per abbassare la temperatura di 1°C in 1000 litri d'acqua.

DIMENSIONI

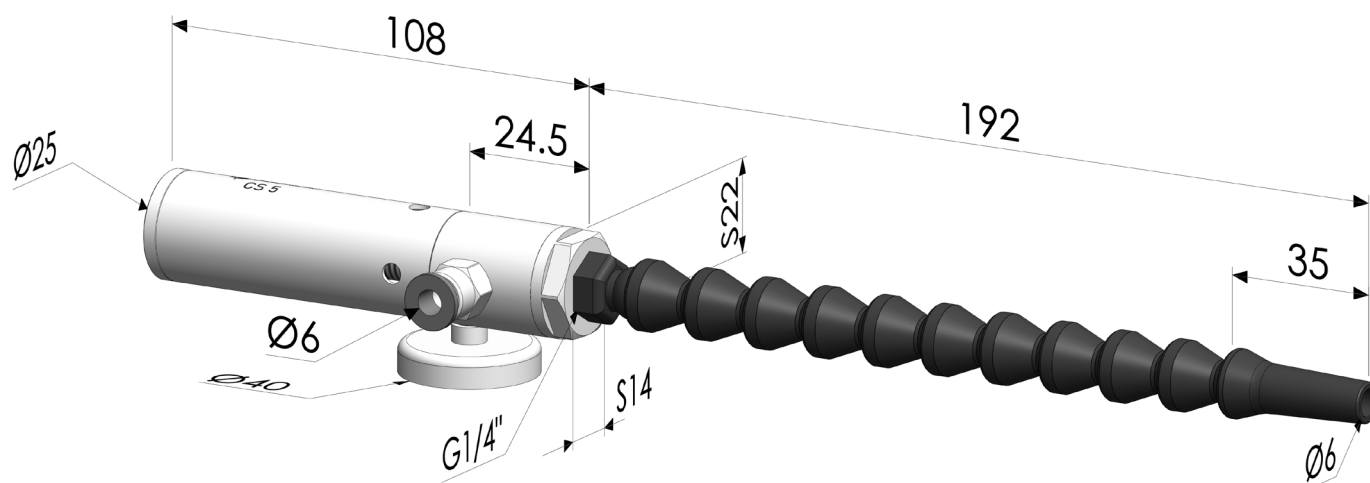


CS5-R


OPZIONALE

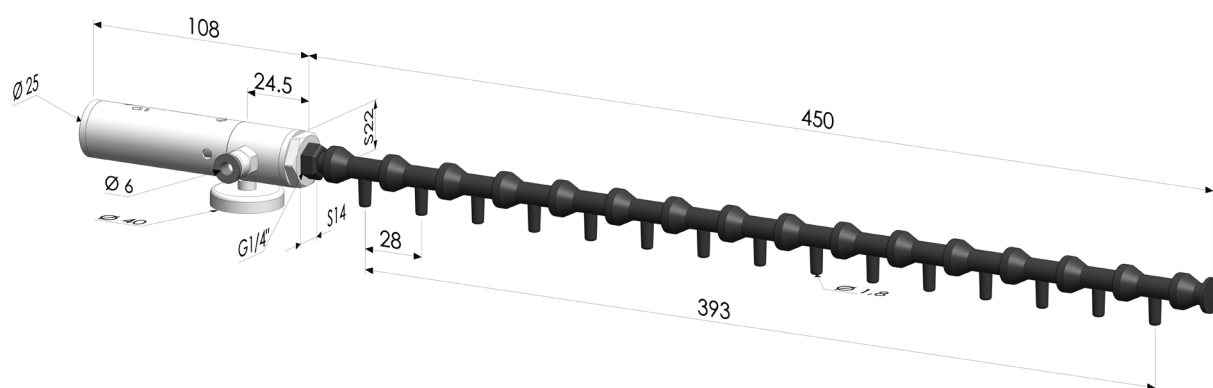

CS 5 TD ■ POM

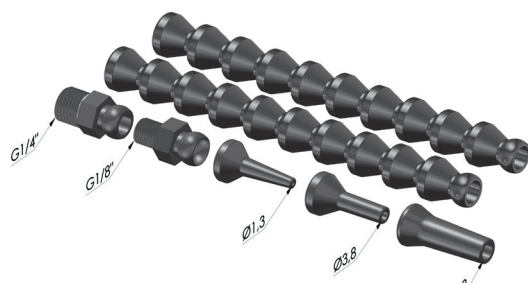

K0600 ■ POM



Q0600 ■ POM