


BS5 F14

FICHA TÉCNICA

BOQUILLAS DE SOPLADO A CHORRO REDONDO DIRECTO



ESQUEMA

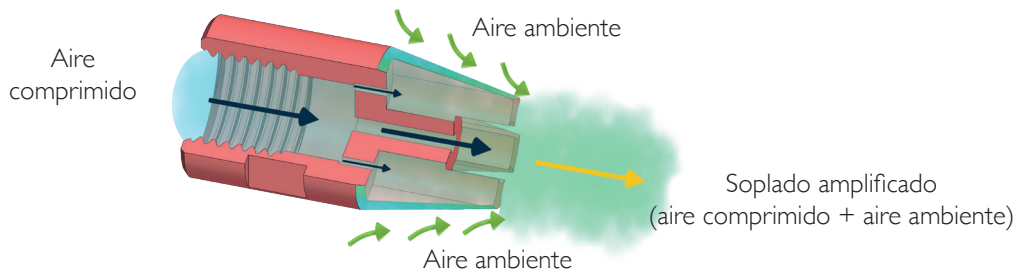

INFORMACIONES TÉCNICAS


Económico

RATIO
HASTA
25/1


BENEFICIOS DE UTILIZACIÓN DE LA BOQUILLA DE SOPLADO BS5 F14* (en relacion con un tubo abierto)			Aumentación de soplado (%)		Reducción de ruido (%)	
			Hasta +40%		Hasta -41%	
RENDIMIENTOS BOQUILLA DE SOPLADO BS5 F14*	Presión (bar)	Consumo de aire (l/mn)	Fuerza de empuje (N)		Nivel sonoro (dB)	Soplado (l/min)
	6	525	a 150mm	a 450mm	72	3270
			5	4,3		
VS TUBO ABIERTO Ø8*	Presión (bar)	Consumo de aire (l/mn)		Nivel sonoro (dB)	Soplado (l/min)	
	6	2550		108	2550	

CARACTERÍSTICAS BOQUILLA DE SOPLADO BS5 F14

- Conector : Macho G1/4" • Peso : Aluminio : 9g / Inox 316 L : 25g
- Temperatura maxi de utilización : Aluminio : 150 °C / Inox 316 L : 450 °C • Presión max : 10 bars

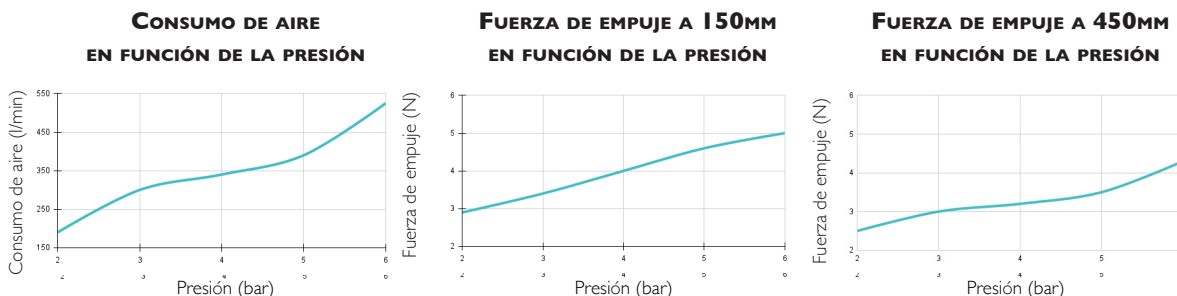


Entrada de aire G 1/4"

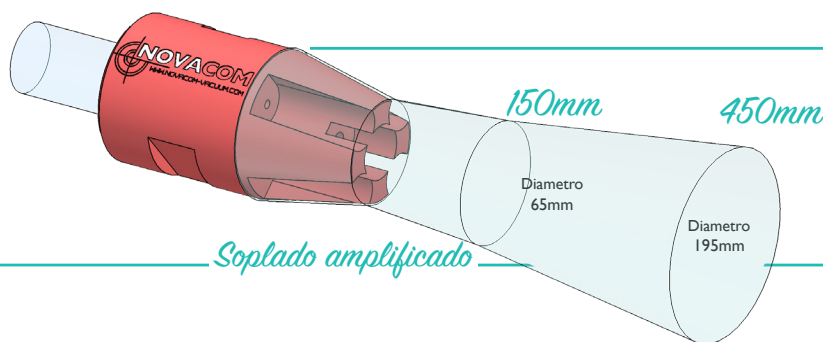

* NOTA: Las medidas presentadas en esta ficha técnica han estado realizadas en laboratorio, en un medioambiente estrictamente controlado. Es importante de notar que las condiciones en un medioambiente industrial real pueden diferir y que la inestabilidad de la presión de un compresor industrial podría generar valores diferentes de esos obtenidos en laboratorio. Estos datos se facilitan solo a título informativo. Para obtener los rendimientos óptimos de la boquilla de soplado, preconizamos un tubo de alimentación en aire comprimido de un diámetro interior de minimum 5.5 mm.

DIMENSIONS

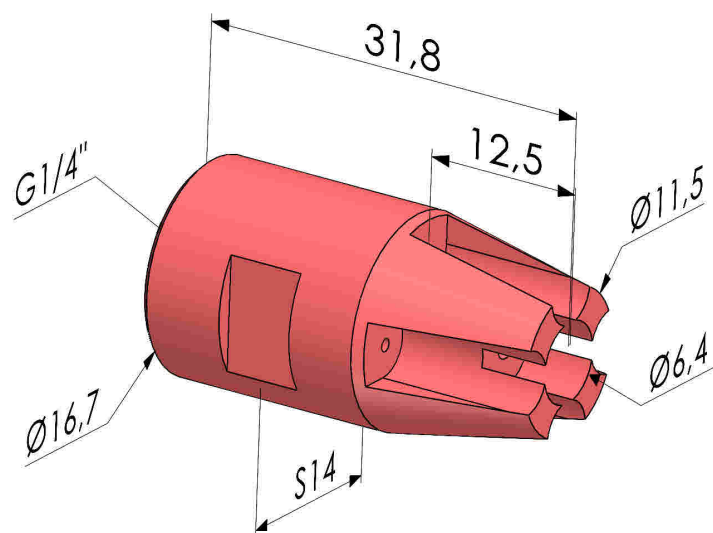

BS5 F14 ■ Aluminio anodizado

BS5 F14 ACI ■ Inox 316 L