


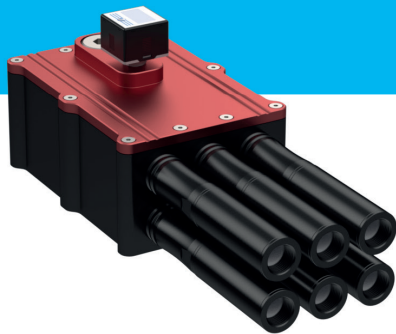


PVP 6

TECHNISCHE DATEN MEHRSTUFIG SERIE PVP

PRINZIPSCHEMA

Absaugung
**BIS ZU
90%
VAKUUM**

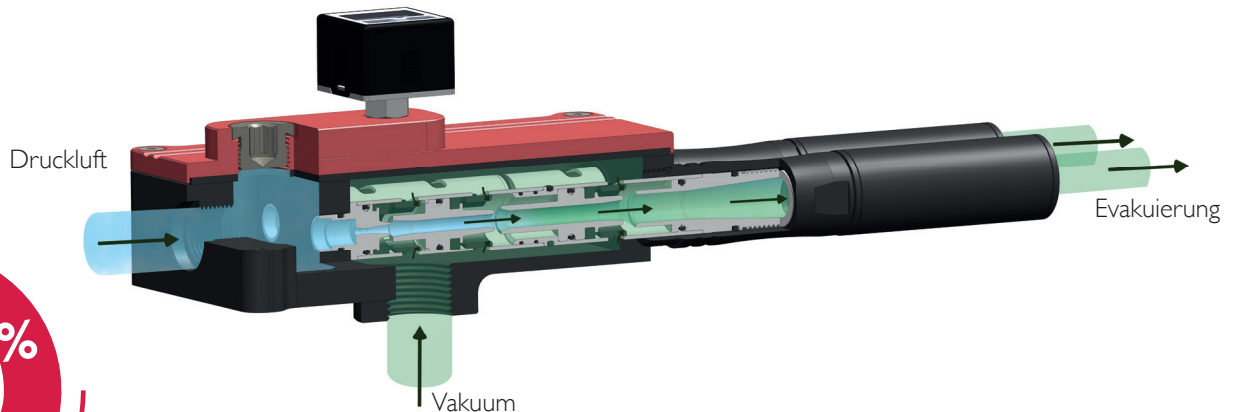

TECHNISCHE INFORMATIONEN*


**VORTEIL DER
ANWENDUNG EINES
EJEKTORS PVP 6***

Druck (Bar)	Luftverbrauch (NI/mn)	Geräuschpegel (dB)	Vakuumniveau (%)	Absaugung (NI/min)
6	640	83	90	1920


SPEZIFIKATION DES EJEKTORS PVP 6*

- Anschluss : 2x G1/2" IG • Gewicht : 1 608 g • Max.Verwendungstemperatur : 80°C
- Max.Betriebsdruck : 7 Bar • Material : Aluminium, standard-Nitril-Dichtung


LUFTVERBRAUCH JE NACH DRUCK

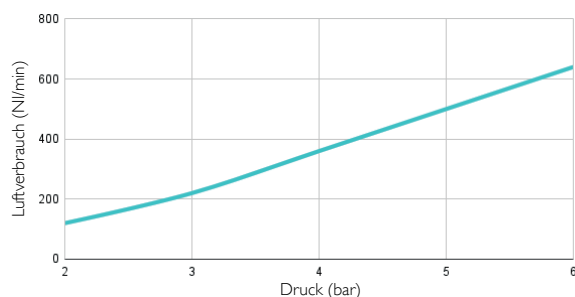


ANGESAUGTE LUFT JE NACH DRUCK

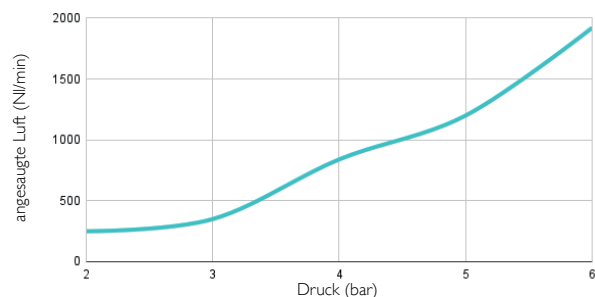

VAKUUMNIVEAU (%) JE NACH DRUCK

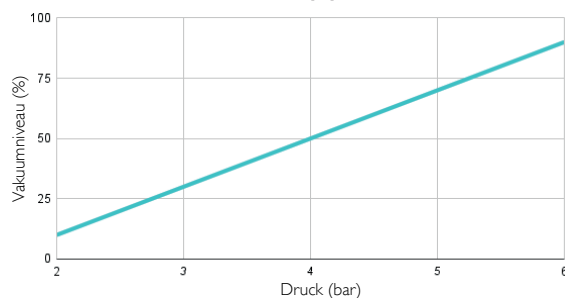

GERÄUSCHPEGEL

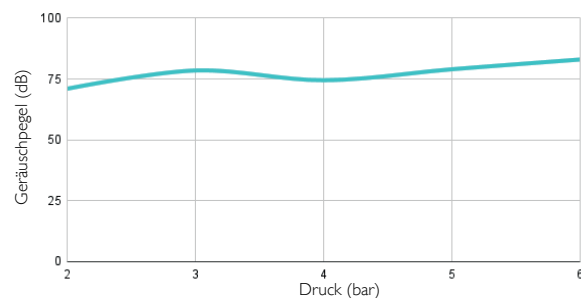

* HINWEIS: Um die optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir den PVP mit einem Schlauch Ø8 mm zu verbinden.

