


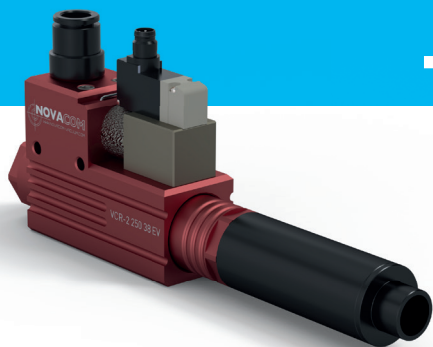


VCR-2 250 38 EV

TECHNISCHE DATEN

EINSTUFIGER EJEKTOR

SERIE VCR-2

PRINZIPSCHEMA

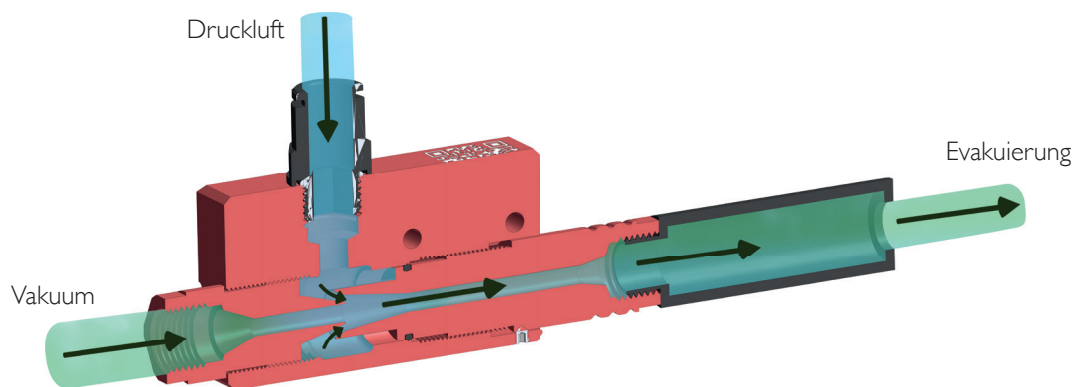

Absaugung
BIS ZU
85%
VAKUUM

TECHNISCHE INFORMATIONEN*


VORTEIL DER ANWENDUNG EINES EJEKTORS VCR-2 250 38 EV*

Druck (Bar)	Luftverbrauch (NI/mn)	Geräuschpegel (dB)	Vakuumniveau (%)	Absaugung (NI/min)
6	430	82	85	340


SPEZIFIZIERUNG DES EJEKTORS VCR-2 250 38 EV*

- Anschluss : G3/8" IG • Gewicht : Aluminium : 214 g • Max.Verwendungstemperatur : Aluminium : 60 °C
- Max.Betriebsdruck : 7 Bar • Material : Aluminium, standard-Nitril-Dichtung


LUFTVERBRAUCH JE NACH DRUCK

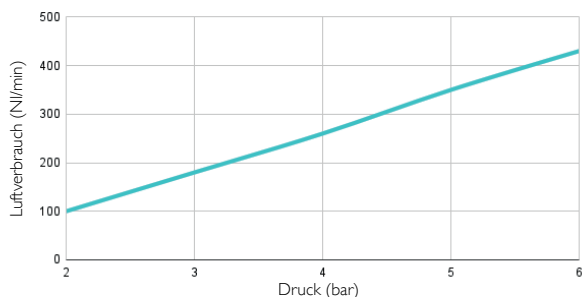


ANGESAUGTE LUFT JE NACH DRUCK

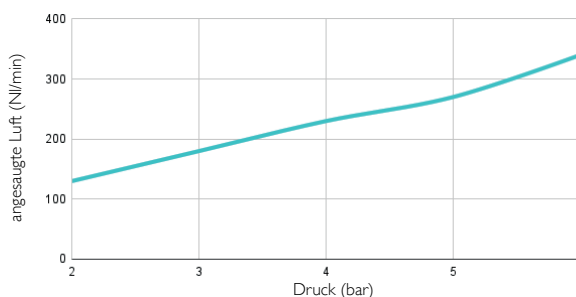


VAKUUMNIVEAU (%) JE NACH DRUCK

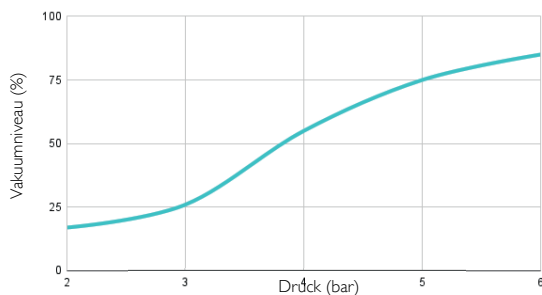


GERÄUSCHPEGEL

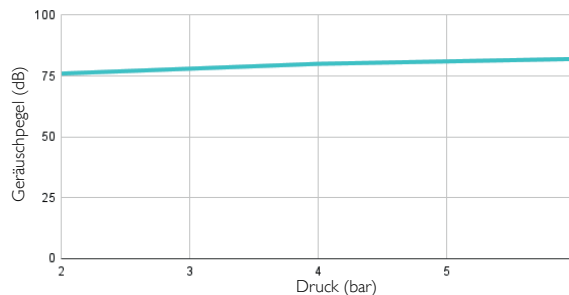

* HINWEIS: Um die optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir den VCR-2 250 38 EV mit einem Schlauch Ø8 mm zu verbinden.

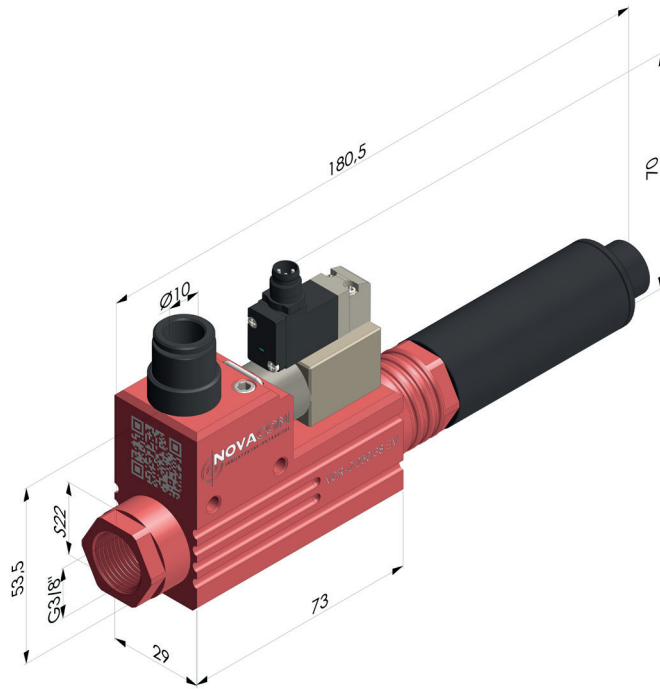


VCR-2 250 38 EV ■ Aluminium

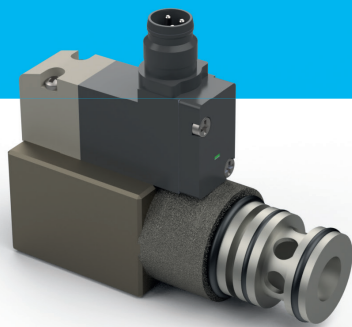

MAGNETVENTIL


TECHNISCHE DATEN

ZEICHNUNG

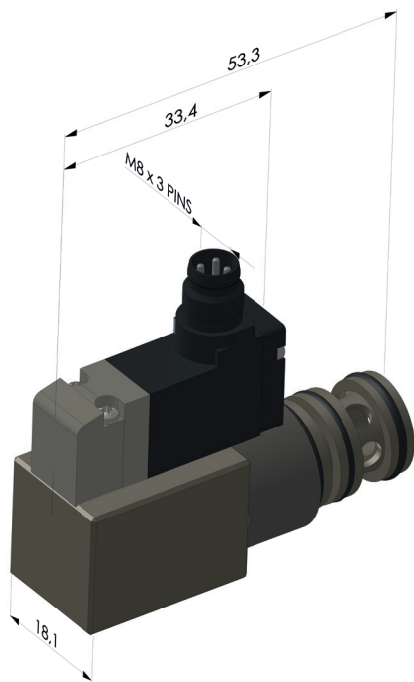

Korp : Messing
Kontroller : Technopolymer
Rollen : Aluminium
O-Ring : Nitril
Kolben : Aluminium
Feder : Federstahl


ELEKTRISCHES SCHEMA

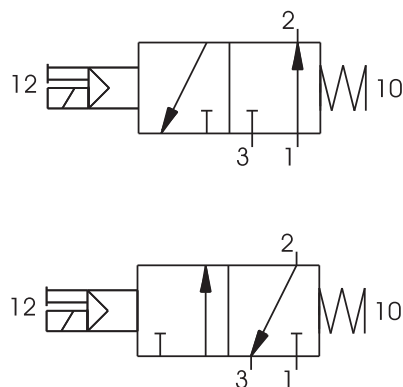

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ARTIKELNR	FLUSS	MAX. DRUCK	EINSA-TZTEMPE-RATUR	DURCHFLUSS BEI 5 BAR	GEWICHT (G)	VERFÜG-BARE	STRO-MAUFNA-HME	VERBIN-DUNGSTYP	ZYKLU-SANZAHL	REAKTIONSZEIT	
										BEIM INSCHALTEN	BEIM AUSSCHALTEN
EV 24 VDC 1,2W	Gefilterte und geölte Luft	7	-10 bis +60 °C	700	18	24VDC	1,2w	PLUG IN M8 3 PIN - IP65 - Gewin-deanschluss	50 000 000	12 ms	35 ms

MONTAGE

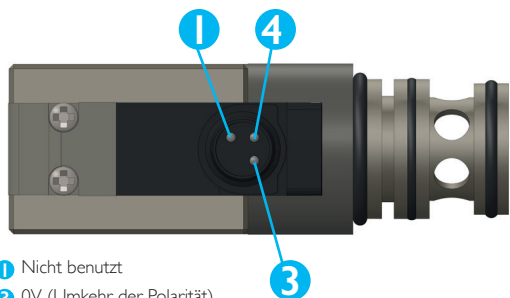

- 1 Nicht benutzt
- 3 0V (Umkehr der Polarität)
- 4 +24V



- Braun 1 nicht benutzt
- Blau 3 0V
- Schwarz 4 +24V