


TP 25

FICHA TÉCNICA

EYECTORES PARA TRANSPORTES NEUMÁTICOS



ESQUEMA

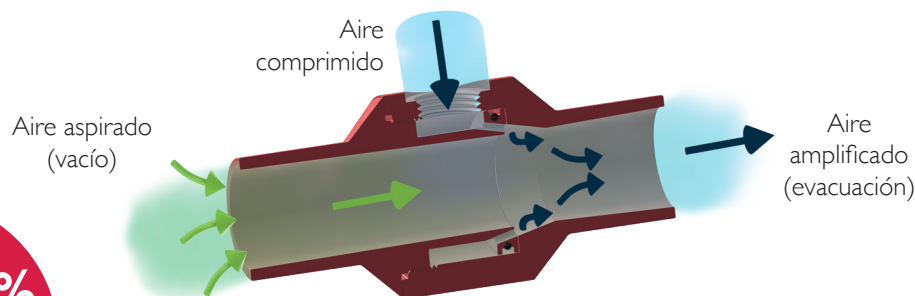

Soplado

HASTA
73%
 DE AIRE AMPLIFICADO


INFORMACIONES TÉCNICAS*

BENEFICIOS DEL EYECTOR TP 25*	Presión (bar)	Consumo de aire (NI/mn)	Nivel sonoro (dB)	Capacidad de succión (NI/min)	Aire amplificado (l/min)
	6	629	102	4400	5700


CARACTERÍSTICAS EYECTOR TP 25*

- Conector : Hembra G1/4" • Peso : Aluminio : 120g - Inox 316L: 370g • Temperatura maxi de utilización : Aluminio : 80°C - Inox 316L : 80°C
- Presión : 7 bar • Materiales : Aluminio / Inox 316L, junta estándar de nitrilo


CONSUMO DE AIRE EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

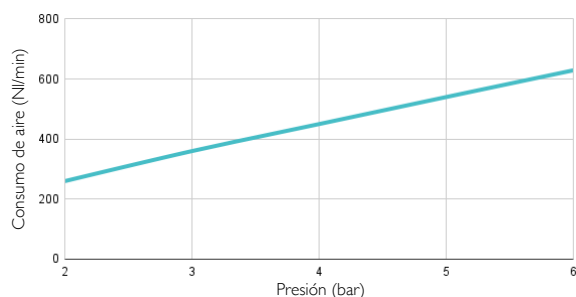


AIRE ASPIRADO EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

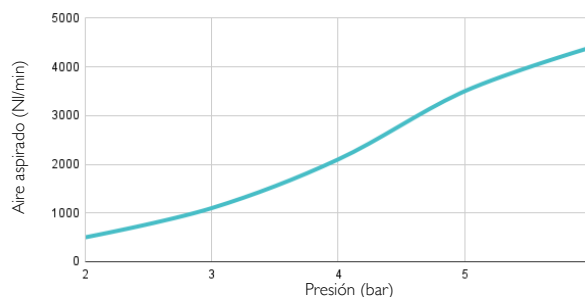

AIRE AMPLIFICADO EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN

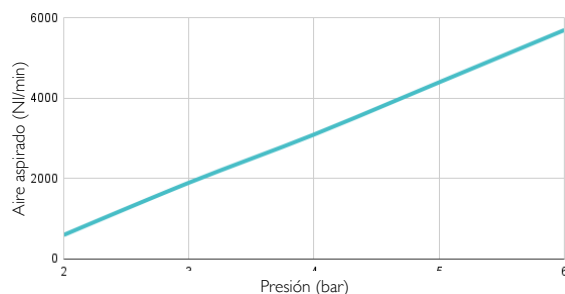


NIVEL SONORO

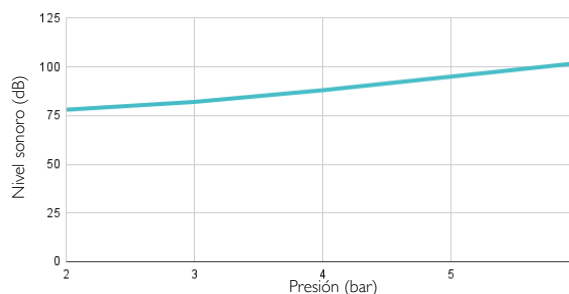

*NOTA: Recomendamos utilizar un tubo Øint 8 mm para alimentar el TP 25, para obtener un rendimiento óptimo.

DIMENSIONES

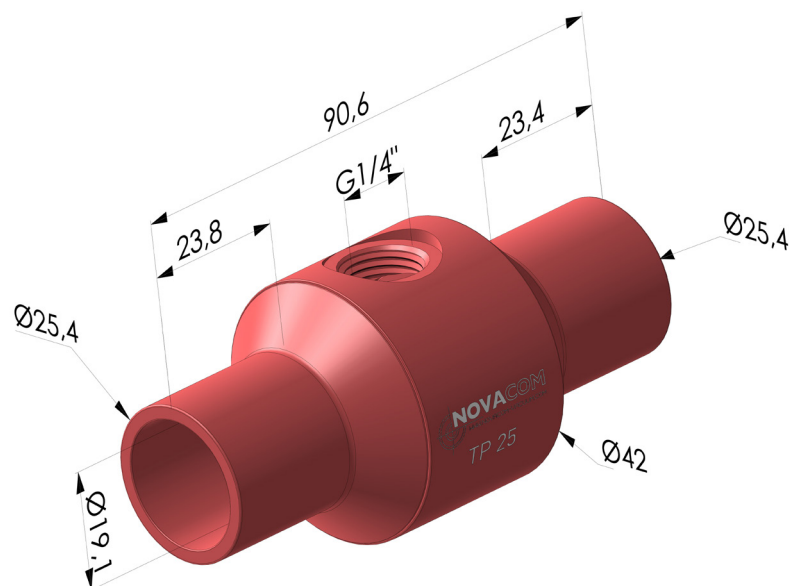

TP 25 ■ Aluminio
TP 25 ■ Inox 316L