


CS 5

KARTA TECHNICZNA

PISTOLET

DO ZIMNEGO POWIETRZA

SCHEMAT ZASADY

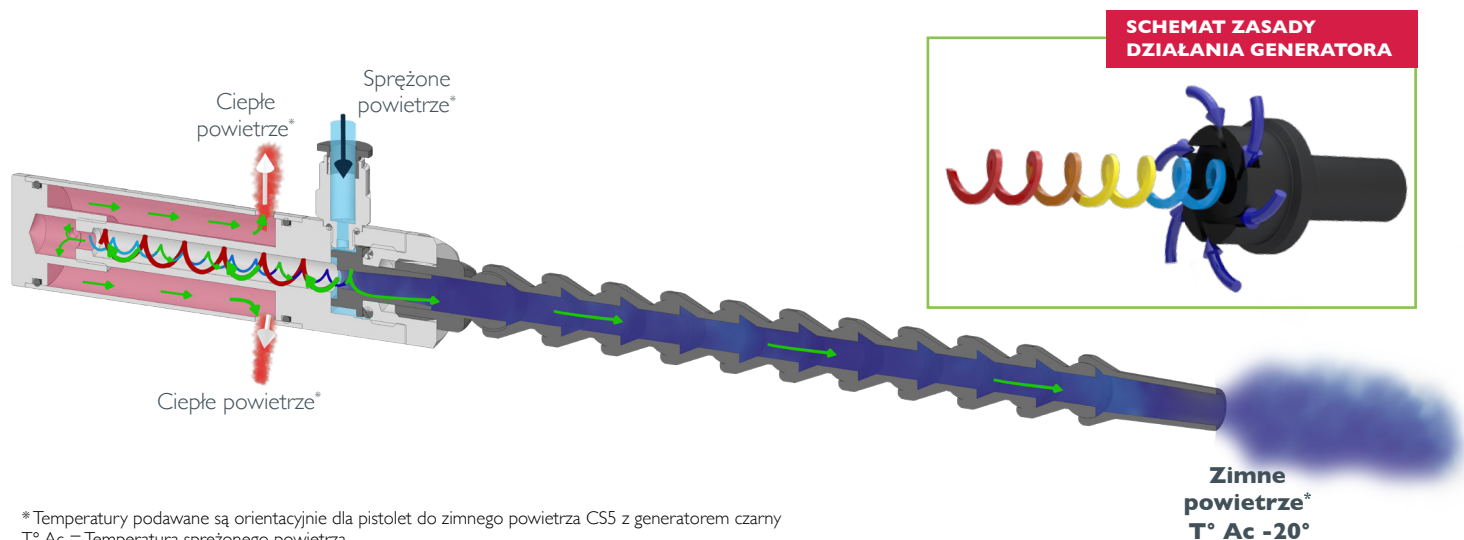

*Temperatury podawane są orientacyjnie dla pistolet do zimnego powietrza CS5 z generatorem czarny
T° Ac = Temperatura sprężonego powietrza.

INFORMACJE TECHNICZNE

REFERENCJA	ZŁĄCZKA (GAZ)	GENERATOR	ROZMIAR SZAFY (L/MN)	POJEMNOŚĆ CHŁODZENIA		ZALETY (M)	CIŚNIENIE UŻYTKOWANIA	WAGA (G)	MATERIAŁ
				(Kcal/h)**	(BTU/h)				
CS 5R	Ø6		150	150	396,83	Kompaktowy, mało energochłonny,	7 bar	291	Acier inoxydable

ZALECENIA PNEUMATYCZNE

- Zalecane ciśnienie sprężonego powietrza 7bar


Zaleca się nie stosować złączy kątowych do zasilania tym produktem sprężonym powietrzem, może to prowadzić do strat mocy



Rekomendujemy używanie przewodu o średnicy wewnętrznej minimum 8mm dla pistolet do zimnego powietrza CS5 oraz przewodu dla optymalnego użytkowania.


** Kilokaloria to jednostka energii, jedna kilokaloria (odpowiadająca 1000cal) reprezentuje ilość energii potrzebnej do obniżenia temperatury 1°C w 1000 litrach wody..

WYMIARY

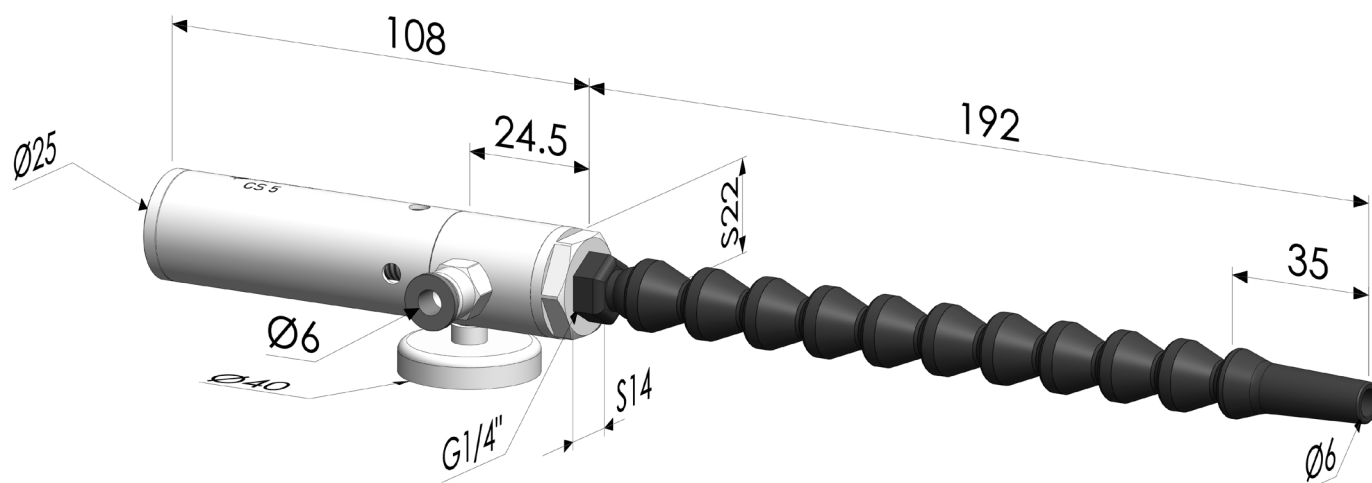


CS5-R


OPCJONALNY

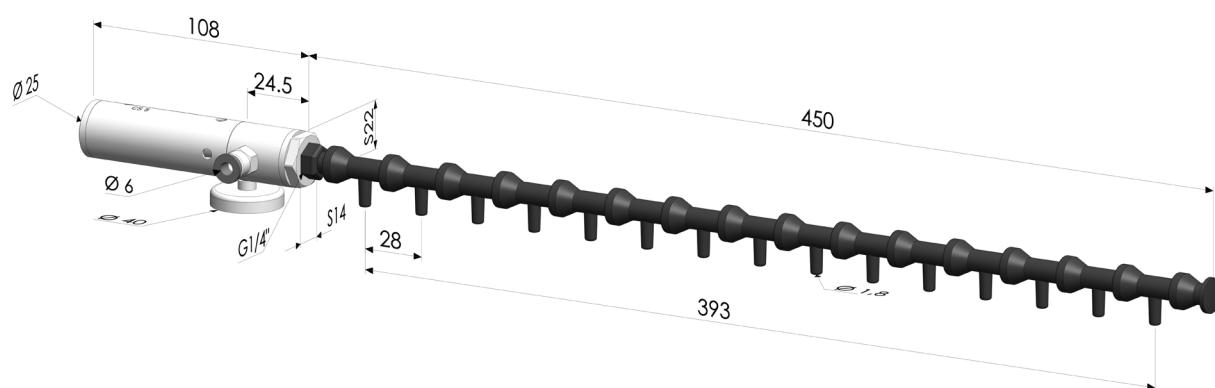

CS 5 TD ■ POM

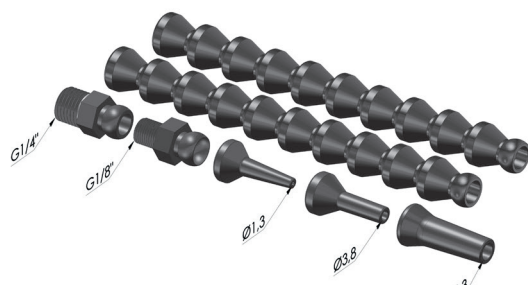

K0600 ■ POM



Q0600 ■ POM