


BJP 90 38 102 EV

TECHNISCHES DATENBLATT FLACHSTRAHLDÜSEN



Booster
LUFTVERSTÄRKUNG
BIS ZU
25/1

PRINZIPSCHEMA





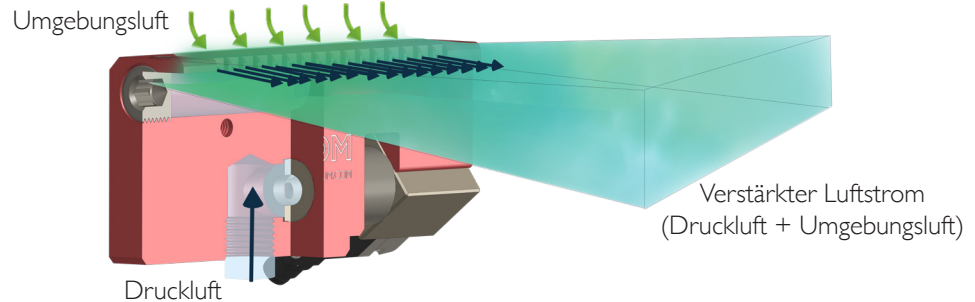


TECHNISCHE INFORMATIONEN*

VORTEILE BEIM EINSATZ DER LUFTDÜSE BJP 90 38 102 EV* (im Vergleich zu einem offenen Rohr)			Sauggerhöhung (%)		Lärmreduzierung (%)	
			Bis zum +62%		Bis zum -33%	
LUFTDÜSENLEISTUNG BJP 90 38 102 EV*	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/mn)	Blaskraft (N)		Lärmpegel (dB)	Förderausstoss (l/min)
	6	1050	bei 150mm	bei 450mm		
			17,1	13		
				74		6150
VS						
OFFENES ROHR - INNENDURCHMESSER 12*	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/mn)		Lärmpegel (dB)		Förderausstoss (l/min)
	6	4450		110		4450


SPEZIFIZIERUNG DER LUFTDÜSE BJP 90 38 102 EV

- Anschluss : G3/8" IG • Gewicht : Aluminium : 153g • Max.Vervwendungstemperatur : Aluminium : 60°C
- Max.Betriebsdruck : 7 bar

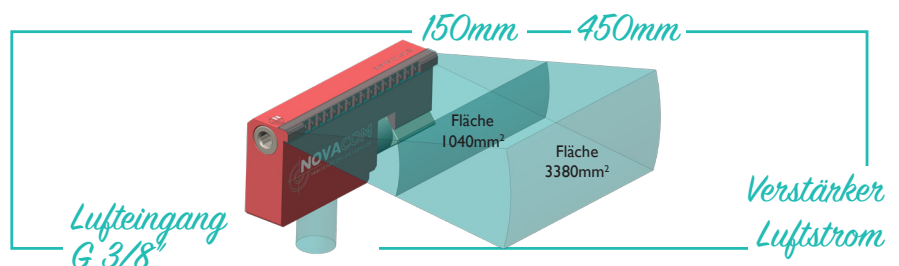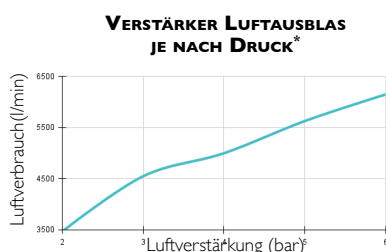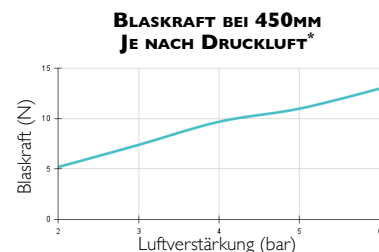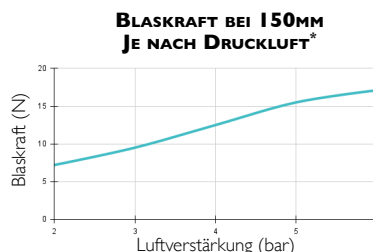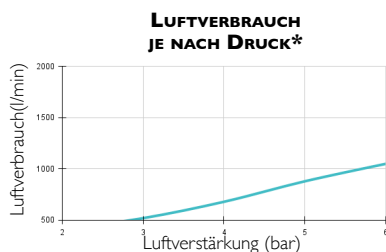

HINWEIS: Die Messungen in diesem Datenblatt wurden im Labor in einer streng kontrollierten Umgebung durchgeführt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen Industrieumgebung abweichen können und dass der installierte Druck eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als den im Labor ermittelten führen könnte. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken. Um die optimale Leistung der Blasdüse zu erzielen, empfehlen wir einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 12 mm.

MASSEN

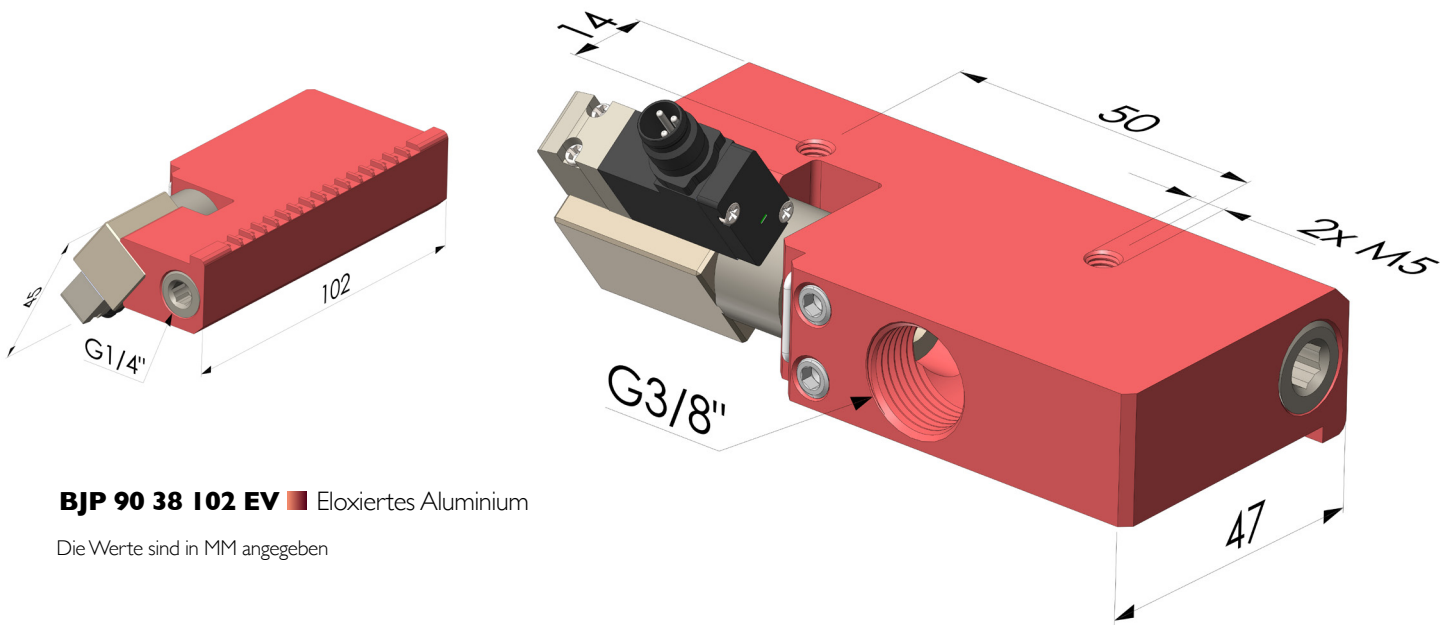


BJP 90 38 102 EV ■ Eloxiertes Aluminium

Die Werte sind in MM angegeben


MAGNETVENTIL FÜR BJP EV

TECHNISCHEN DATEN

FLACHSTRAHLDÜSEN

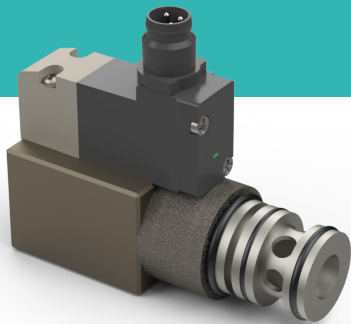


ZEICHNUNG

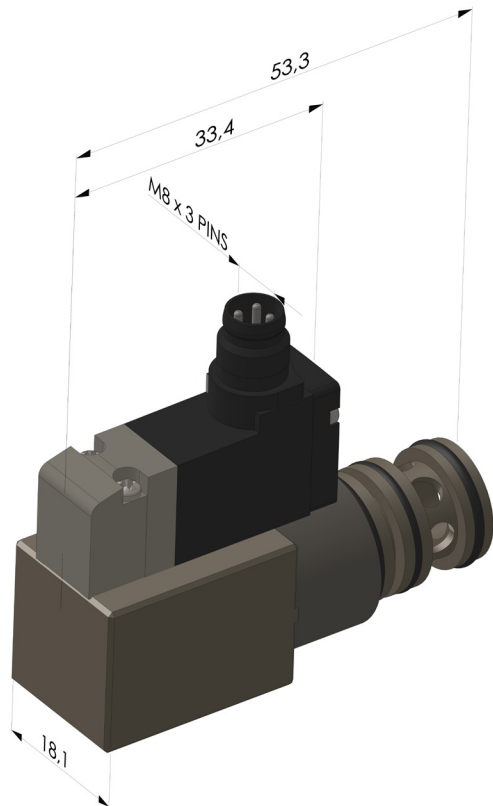

Korp : Messing
Kontroller : Technopolymer
Rollen : Aluminium
O-Ring : Nitril
Kolben : Aluminium
Feder : Federstahl

ELEKTRISCHES SCHEMA

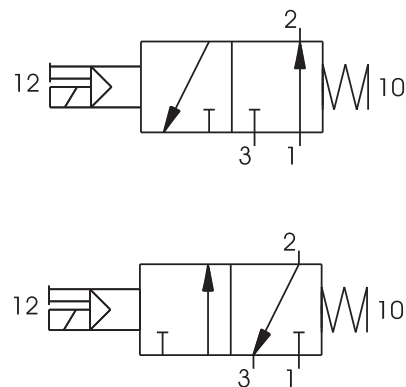

TECHNISCHE INFORMATIONEN

ARTIKELNR	FLUSS	MAX. DRUCK	EINSATZTEMPE- RATUR	DURCHFLUSS BEI 5 BAR MIT	GEWICH (G)	VERFÜG- BARE	VERBIN- DUNGSTYP	ZYKLU- SANZAHL	REAKTIONSZEIT	
									BEIM INSCHALTEN	BEIM AUSSCHALTEN
CLIM EV 1/4	Gefilterte und geölte luft	7	-10 bis +60 °C	700	18	24VDC	PLUG IN M8 3 PIN - IP65 - Gewun- deanschluss	50 000 000	12 ms	35 ms

PRINZIP

SOV L-Magnetventile, „Line on Line“ können wie den anderen Elementen dieser Serie konfiguriert werden: im Serien- oder Parallel.

Wir bieten zwei Versionen an.

Sie können mit zwei Steckanschlüssen der FOX-Serie (Eingang und Ausgang) ausgestattet werden Es ist auch ein gemischtes Modell erhältlich, das eine Steckverbindung und ein Gewinde der FOX-Serie kombiniert.

Letzterer besteht aus vernickeltem Messing und hat eine männlich zylindrische Form und ein integrierten O-Ring.

Obwohl die SOV L-Magnetventile sehr kompakt sind, bieten Sie eine beeindruckend technische Leistung

Ihre innere Polyurethan-Klappe sorgt für eine

bemerkenswerte Langlebigkeit. Jedes Magnetventil hat eine monostabile Handsteuerung und eine einzige LED für einfache Anzeige. Der Auspuff kann direkt über einen Schalldämpfer; der in den Körper des Magnetventils integriert oder kanalisiert über Steckverbindung, erfolgen.