


TV 10R a 35R

SCHEDA TECNICA

TUBI VORTEX



DIAGRAMMA SCHEMATICO

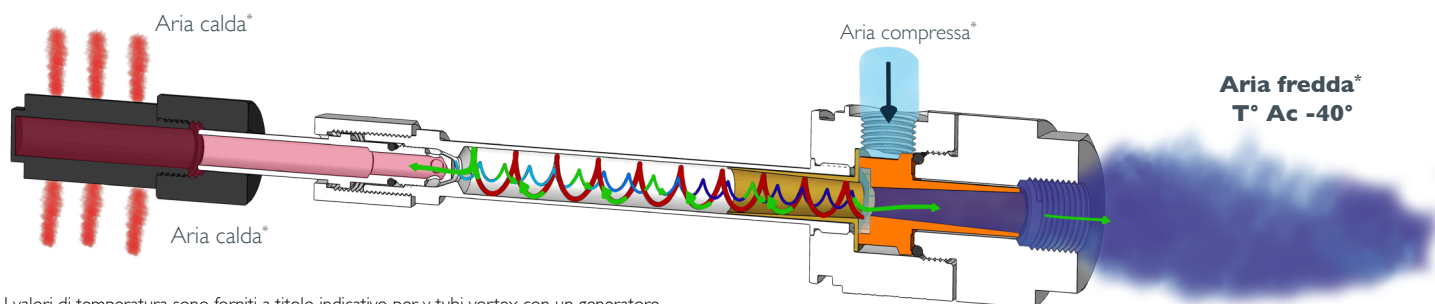

I valori di temperatura sono forniti a titolo indicativo per y tubi vortex con un generatore
GEA 10R - giallo, GEA 15R - rosso, GEA 25R - blu, GEA 35R - arancione
T°Ac : temperatura aria compressa

DIAGRAMMA SEMPLICE

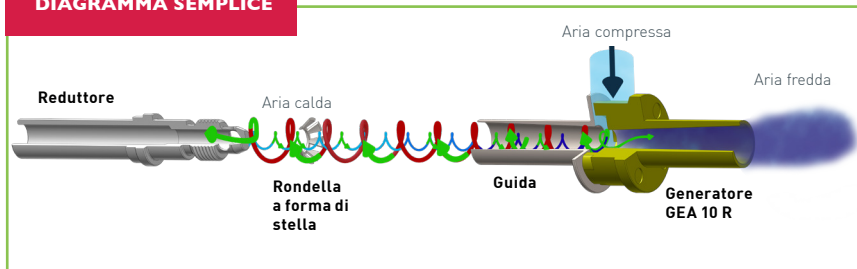


DIAGRAMMA SCHEMATICO DEL GENERATORE



INFORMAZIONI TECNICHE

CODICE	RACCORDO (GAZ)	GENERATORE	ARIA CONSUMATA A 7 BAR (L/MN)	CAPACITÀ DI RAFFREDDARE		PRESSIONE D'UTILIZZAZIONE	PESO (G)	MATERIE
				(KCAL/H)**	(BTU/H)			
TV 10 R	G1/4"	GEA 10R	215	95	376,99	7 bar	775	Acciaio inossidabile
TV 15 R		GEA 15R	250	135	535,72			Acciaio inossidabile
TV 25 R		GEA 25R	625	625	1746,06			Acciaio inossidabile
TV 35 R		GEA 35R	730	720	2857,19			Acciaio inossidabile

CONSIGLI PNEUMATICI

- Pressione consigliata per l'aria compressa 7 bar


E' meglio non utilizzare raccordi gomito per l'alimentazione d'aria compressa per evitare perdite di potenza



Consigliamo un tubo d'alimentazione di diametro interno di minimo 8mm per tubi vortex TV per una performance ottima.


** La kilocaloria è un'unità d'energia, 1 kilocaloria (che corrisponde a 1000cal) rappresenta la quantità d'energia per abbassare la temperatura di 1°C in 1000 litri d'acqua.

DIMENSIONI

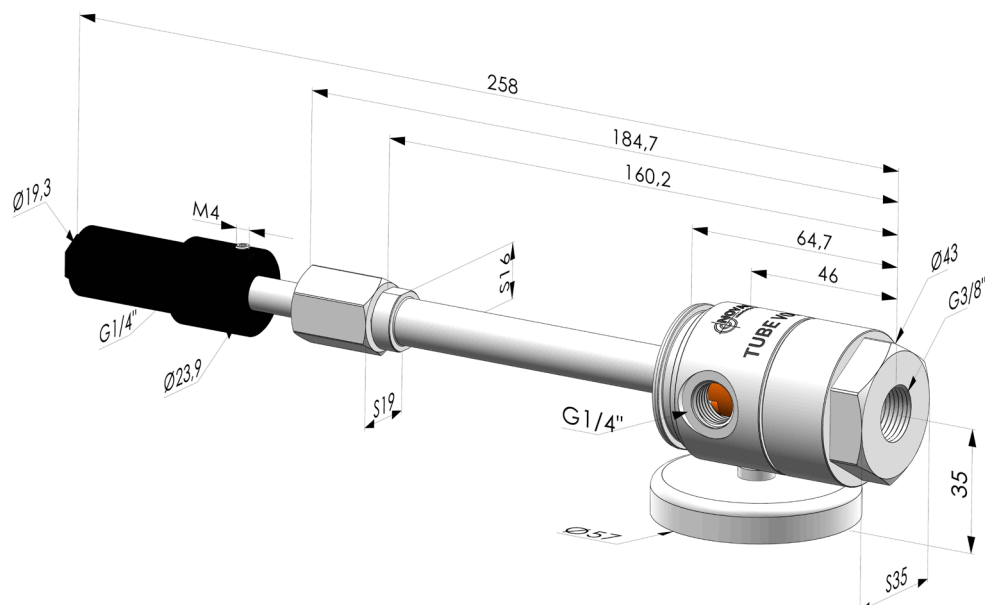


**TUBI VORTEX
TV**

OPZIONALE

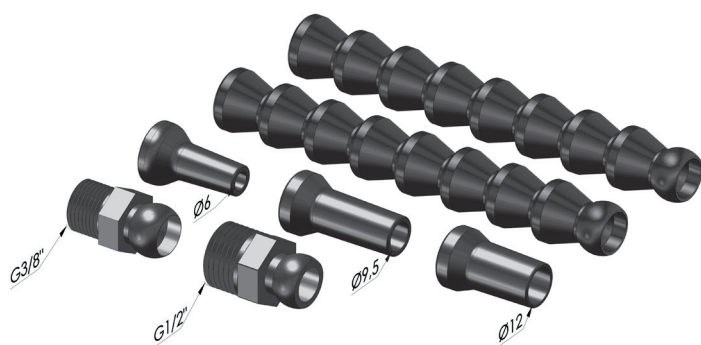

K0900 ■ POM



Q0900 ■ POM